
TYPE DS116/INS116 SERIES


Mold Date Components, short version, Ø3-Ø-Ø16mm, with fastening thread.
Mold Markierungsstempel, kurze Ausführung mit Befestigungsgewinde, Ø3 bis Ø16mm, ohne Höhenverstellung

.....low instalation depth!
.....geringe einbautiefe!

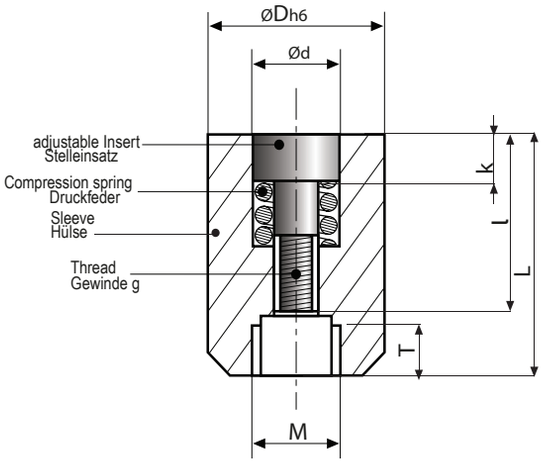

- Thread for fastening in the mold
- Insert can be changed from the mold side
- Engraving mirrored, recessed

- Gewinde zur Befestigung in der Form
- Stelleinsatz von Formseite wechselbar
- Gravur spiegelbildlich, vertieft

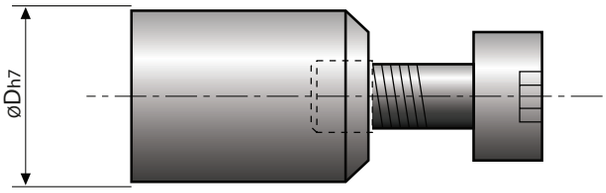

Pfeiltiefe a
arrow depth a



Sleeve dimension table in mm
Hülse Maßtabelle in mm

D	L	M	T
3	7	2	2
4	8	2	3
5	12	3	4
6	12	3	4
8	14	4	6
10	16	5	6
12	20	5	6
16	20	5	6

Material: 1.4034 hardned HRC 54 54 ± 2
altenative material, 1.4112
(for special material on request

Insert dimension table in mm
Einsätze Maßtabelle in mm

d	k	l	a	g
1,5	0,9	3,8	0,3	M0,8X0,2
2,1	1,2	4,7	0,3	M1,1X0,25
3,1	2	7,8	0.4	M1,6X0,2
3,1	2	7,8	0.4	M1,6X0,2
4,4	2,5	9,8	0,4	M2,3X0,25
5,2	3	11,8	0,4	M3X0,35
6,2	3	13,8	0,6	M3X0,35
8,2	3,5	13,8	0,6	M4,5X0,35

Werkstoff: 1.4034, gehärtet HRC 54 54 ± 2
alternativ Material 1.4112
(Sonderwerkstoffe auf Anfrage)

Produktbeschreibung

- Gewinde zur Befestigung in der Form
- Stelleinsatz von Formseite wechselbar
- Gravur spiegelbildlich, vertieft

Product Description

- Thread for fastening in the mold
- Insert can be changed from the mold side
- Engraving mirrored, recessed

INSTALLATION DIAGRAM

Insert Adjustment

- Adjust setting insert clockwise or counterclockwise
- the insert snaps audibly into place at the desired mark



- Stelleinsatz im bzw. gegen den Uhrzeigersinn einstellen
- der einsatz rastet hörbar an der gewünschten Markierung ein

Remove adjustable insert

- Kontinuierlich nach links drehen
- Stelleinsatz hebt sich
- Stelleinsatz entnehmen
- Turn continuously counter-clockwise
- The adjustable insert will raise
- Remove adjustable insert

