

TYPE DS114/INS114 SERIES

Mold Date Components, Standard lenght with latching function, Ø3-Ø-Ø12mm, without height ajustiment
Mold Markierungsstempel Standardlänge mit Rastfunktion Ø3 bis Ø12mm, ohne Höhenverstellung

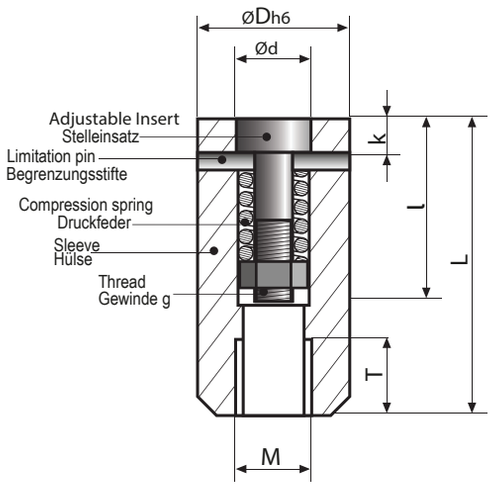

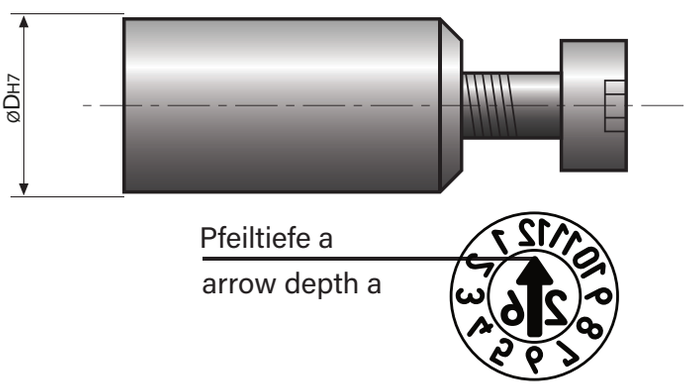

Sleeve dimension table in mm
Hülse Maßtabelle in mm

D	L	M	T
3	14	2	3
4	14	2	3
5	17	3	4
6	17	3	4
8	20	4	5
10	20	5	4,5
12	25	6	6

Material: 1.4034 hardned HRC 54 54 ± 2
altenative material, 1.4112
(for special material on request

Inserts dimension table in mm
Einsätze Maßtabelle in mm

d	k	l	a	g
1,5	0,8	3,9	0,3	M0,8X0,2
2,1	1	4,9	0,3	M1X0,2
2,6	1,6	7,8	0,3	M1,1X0,2
3,2	1,7	7,8	0.4	M1,4X0,2
4,2	1,9	9,8	0.4	M2,0X0,25
5	2,2	11,8	0,5	M2,3X0,25
6,2	2,6	13,8	0,6	M3X0,35

Werkstoff: 1.4034, gehärtet HRC 54 54 ± 2
alternativ Material 1.4112
(Sonderwerkstoffe auf Anfrage)

Produktbeschreibung

- Rastfunktion für präzises Einstellen
- erhöhte Verdrehsicherheit
- ohne Höhenverstellung
- Gewinde zur Befestigung in der Form
- Stelleinsatz von Formseite wechselbar
- Gravur spiegelbildlich, vertieft

Product Description

- Latching function for exact setting and increased security in unneccessary rotation
- Without height adjustment
- Thread for fixing into the mold
- Adjustable insert changeable from mold side
- Engraving mirrored, recessed

INSTALLATION DIAGRAM

Insert Adjustment

- Adjust setting insert clockwise or counterclockwise
- the insert snaps audibly into place at the desired mark



- Stelleinsatz im bzw. gegen den Uhrzeigersinn einstellen
- der einsatz rastet hörbar an der gewünschten Markierung ein

Remove adjustable insert

- Turn continuously counter-clockwise
- The adjustable insert will raise
- Remove adjustable insert



- Kontinuierlich nach links drehen
- Stelleinsatz hebt sich
- Stelleinsatz entnehmen